


## Leinefelde

Ril100: UL  
 Stationierung BST: km 139,365  
 Streckennr.: 6343  
 Streckenbez.: Halle (S) Hbf - Hann. Münden

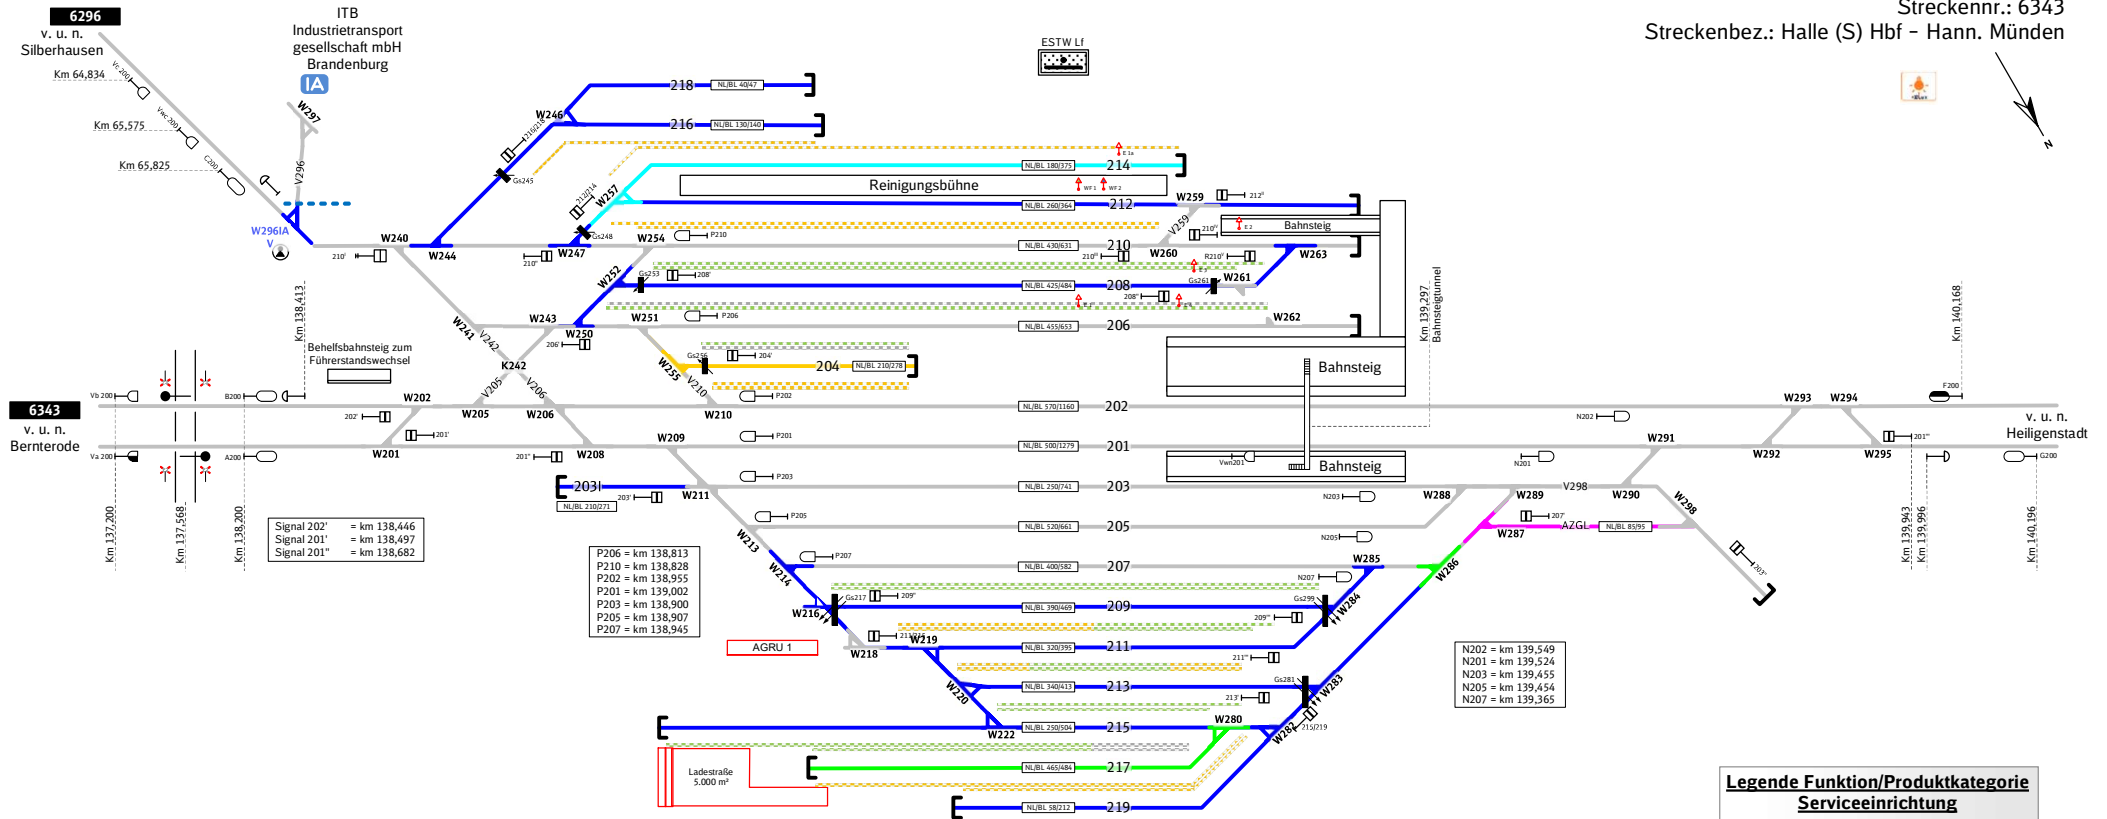

Signal 202\* = km 138,446  
 Signal 201\* = km 138,497  
 Signal 201\* = km 138,682

P206 = km 138,813  
 P210 = km 138,828  
 P202 = km 138,955  
 P201 = km 139,002  
 P203 = km 139,300  
 P205 = km 138,907  
 P207 = km 138,945

N202 = km 139,549  
 N201 = km 139,524  
 N203 = km 139,455  
 N205 = km 139,454  
 N207 = km 139,365

**Legende Wege**  
 Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegarten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

- Rangierweg ≥ 1,30 m
- Verkehrsweg ≥ 1,0 m
- Zu-/Rand-/Überwege
- Raum < 1,0 m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

**Legende Weichen**

- ortsgestellte Weiche
- ferngestellte Weiche
- Weiche EOW Bereich

**Legende Beleuchtung**

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke < 10 Lux
- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

**Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung**

- Zugbildungsgleis
- Dispogleis
- Andigleis
- Ab-/Bereitstellungsgleis
- Ladegleis
- Ladegleis\_KV
- Lokgleis
- Tankgleis
- Zuführungsgleis
- keine Serviceeinrichtung