
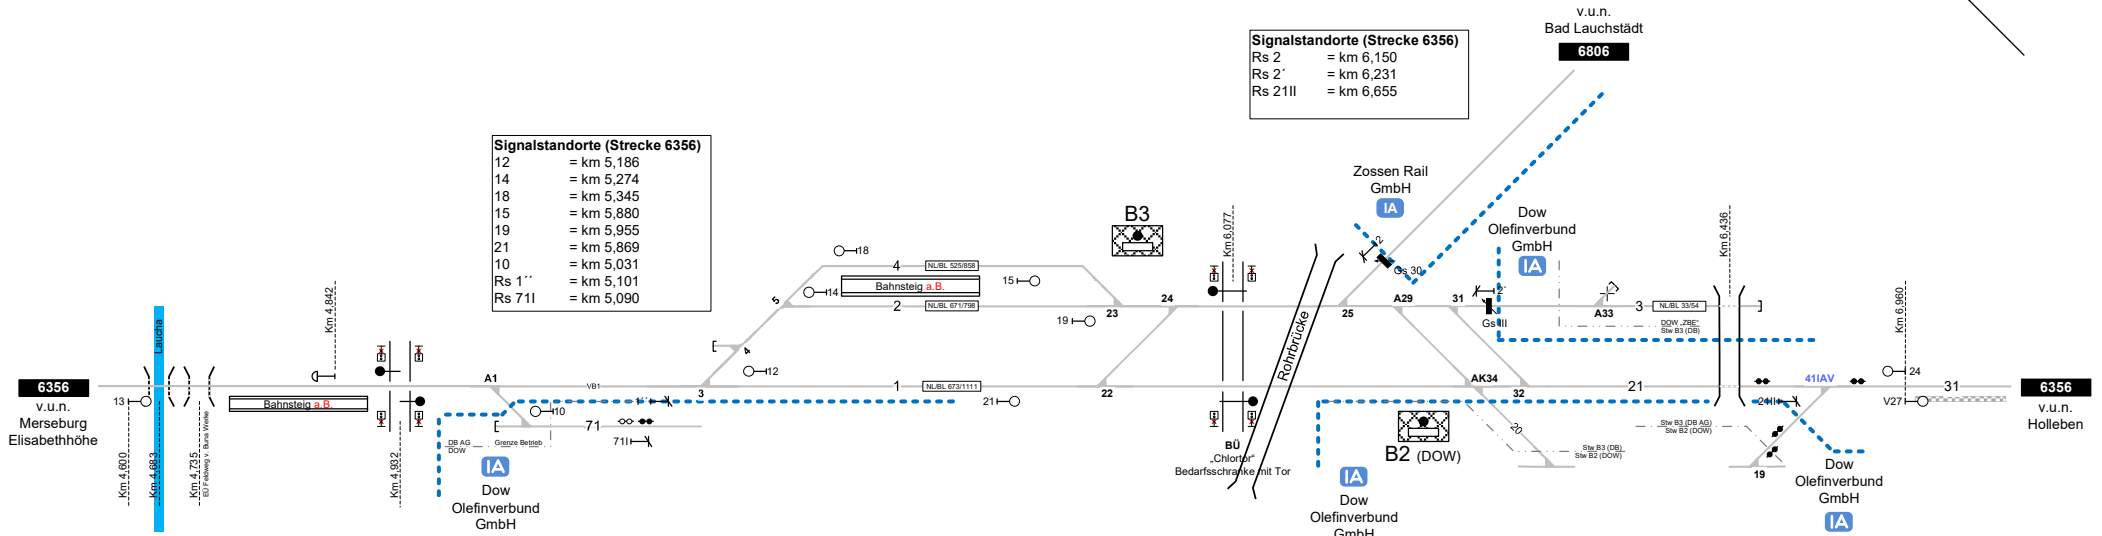


Buna Werke

Ril100: LBW
 Stationierung BST: km 5,604
 Streckennr.: 6356
 Streckenbez.: Merseburg – Halle-Nietleben



Signalstandorte (Strecke 6356)

12	= km 5,186
14	= km 5,274
18	= km 5,345
15	= km 5,880
19	= km 5,955
21	= km 5,869
10	= km 5,031
Rs 1''	= km 5,101
Rs 711	= km 5,090

Signalstandorte (Strecke 6356)

Rs 2	= km 6,150
Rs 2'	= km 6,231
Rs 21II	= km 6,655

Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegarten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

	- Rangierweg ≥ 1,30 m
	- Verkehrsweg ≥ 1,0 m
	- Zu-/Rand-/Überwege
	- Raum < 1,0 m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Weichen

	- ortsgestellte Weiche
	- ferngestellte Weiche
	- Weiche EOW Bereich

Legende Beleuchtung

	- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
	- Beleuchtungsstärke < 10 Lux
	- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung

	- 5 Zugbildungsgleis
	- 5 Dispogleis
	- 5 Andigleis
	- 5 Ab-/Bereitstellungsgleis
	- 5 Ladegleis
	- 5 Ladegleis_KV
	- 5 Lokgleis
	- 5 Tankgleis
	- 5 Zuführungsgleis
	- keine Serviceeinrichtung