
## Serviceeinrichtungen







Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

· Rangiererweg ≥ 1,30 m

· Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Zu-/Rand-/Überwege

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

## Legende Weichen

EOW

- Â-

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche


- Weiche EOW Bereich

## **Velbert-Langenberg**




## Legende Beleuchtung





- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux



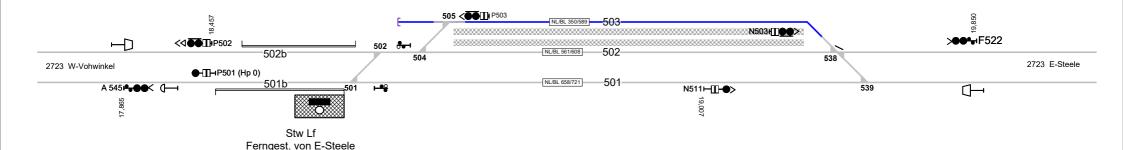

I.IA-W-N-DU-P 19.03.2024